



DE



GB



RU

Typ 24



Niezgodka

ARMATUREN

Entlastungsventil, federbelastet

für Flüssigkeiten mit geschlossener Haube, hohe Drücke

Typ 24

Dieses federbelastete Entlastungsventil hat seinen Einsatzbereich überall dort, wo Produkte homogenisiert werden. So kann es in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie (z.B. für Milch), in der Pharma- bzw. Bioindustrie (z.B. für Cremes) oder auch in der chemischen Industrie (z.B. für Öle und Additive) verwendet werden.

Vorteil dieses Entlastungsventils ist, dass es bei sehr hohen Drücken (bis 670 bar g) arbeitet, wodurch die empfindlichen Produkte in kürzester Zeit homogenisiert werden können.


Zulassungen:

Druckgeräterichtlinie: 2014/68/EU
Konformitätserklärung




Technische Daten:


Werkstoff: Eintrittskörper / Federhaube
Typ 24.2: 1.4308 / 1.4571, 1.4581
Nenndruck: PN 670
Anschlussgröße: DN 15
Prozessanschluss: Ovalflansch
Dichtungen: metallisch dichtend
Durchflussmedien: Flüssigkeiten
Temperaturbereiche: 0°C bis 100°C

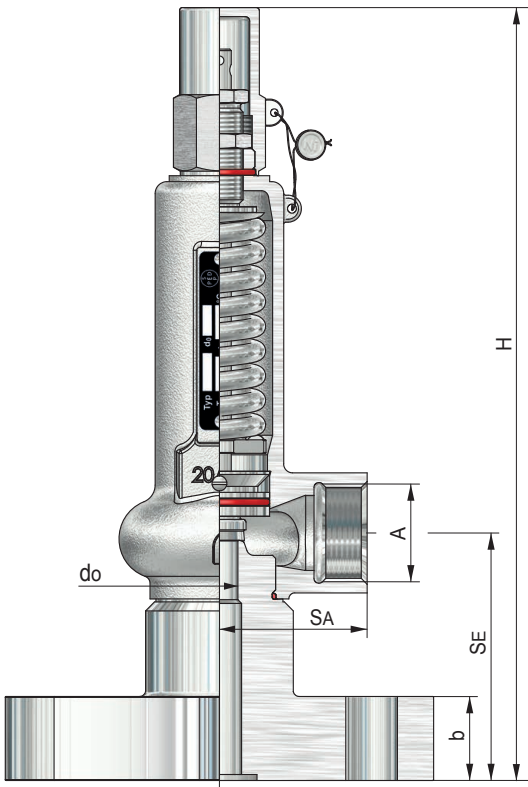

Homogenisator
Typ HL2

Eintritt		Austritt		Baumaße		Bauhöhe 'H' für Kopf	
DN	SE	A	SA	do	b	C	H
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
15	82,5	1	50	6 - 16	28	258	283

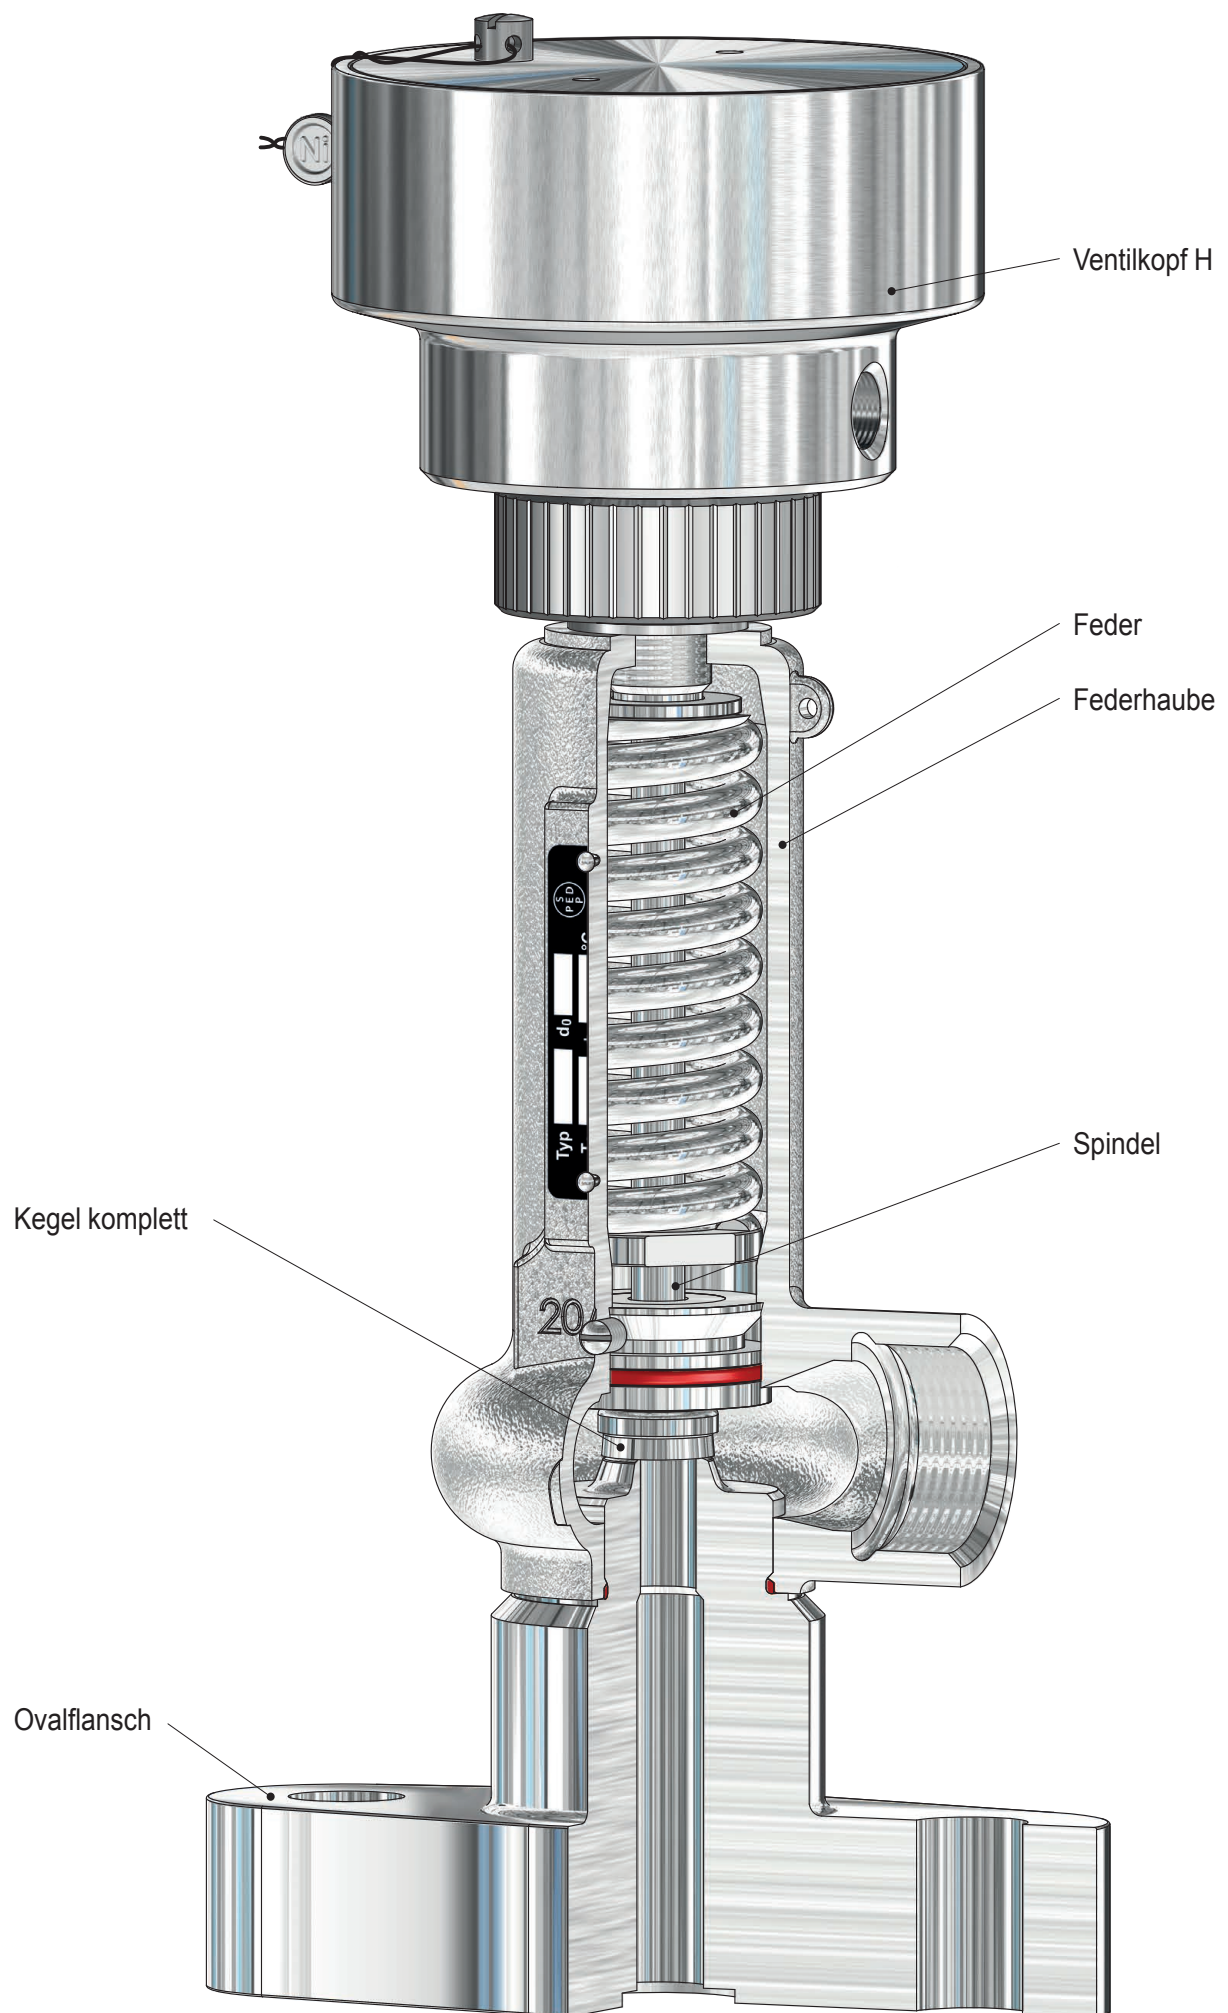

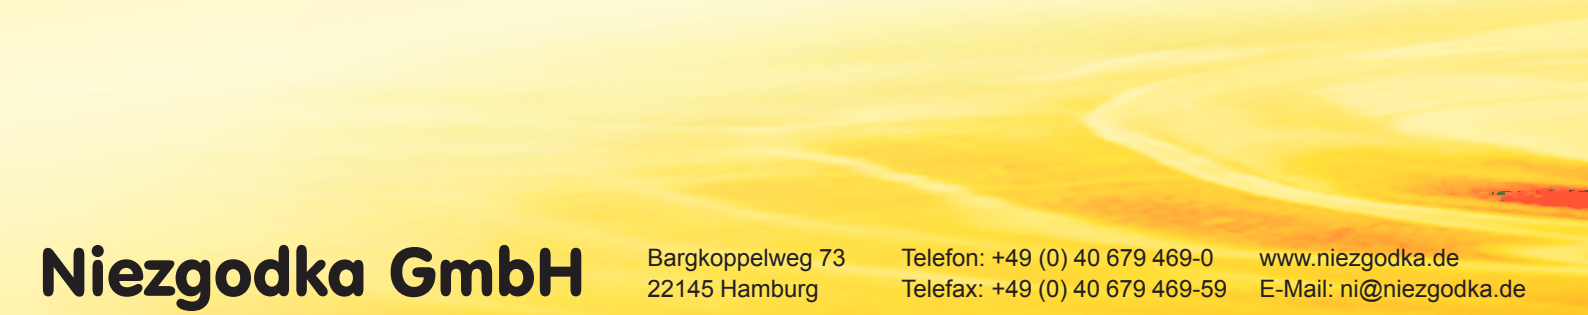

Niezugodka GmbH

Bargkoppelweg 73
22145 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 679 469-0
Telefax: +49 (0) 40 679 469-59

www.niezugodka.de
E-Mail: ni@niezugodka.de