




DE



GB

Typ 50

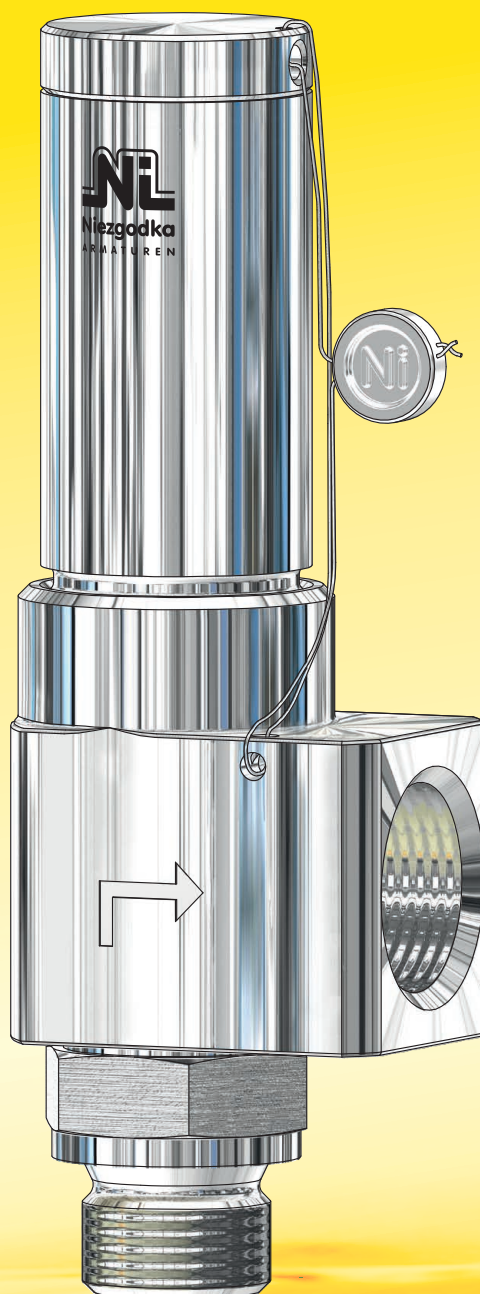

Niezgodka

ARMATUREN

Sicherheitsventil, federbelastet

für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten mit geschlossener Haube

Typ 50

Der Typ 50 ist ein universell einsetzbares Sicherheitsventil. Es kann für nahezu alle industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z.B. im Schiff- und Rohrleitungsbau, Chemische- und Petrochemische-Industrie, Öl- und Gasindustrie, Pharmatechnik und Getränke-Industrie. Dank der kompakten Bauform ist es sehr gut für Einbauorte mit geringem Platzangebot geeignet. Die Konstruktion und Herstellungsweise erlaubt die Verwendung aller gängigen Werkstoffe.

Zulassungen:

Druckgeräterichtlinie:
Konformitätserklärung

2014/68/EU



Bauteilkennzeichen:

VdTÜV-Merkblatt Sicherheitsventile 100
AD 2000 Merkblatt A 2

TÜV•SV•XX-1141•do•D/G/F•aw•p

Technische Daten:



Werkstoff: Eintrittskörper / Ausblasegehäuse, Federhaube
Typ 50.2: 1.4404, 1.4571 / 1.4404, 1.4571
Typ 50.7: 1.4571 / 1.4404, 1.4571

Ansprechdrücke: 0,5 - 100 bar(g)

Anschlussart **Eintritt:** Zapfen (G, NPT, EO)
 Austritt: Muffe (G, NPT)

Anschlussgröße **Eintritt:** 1/4, 3/8
 Austritt: 3/8, 1/2



Temperaturbereich: -200°C bis 280°C

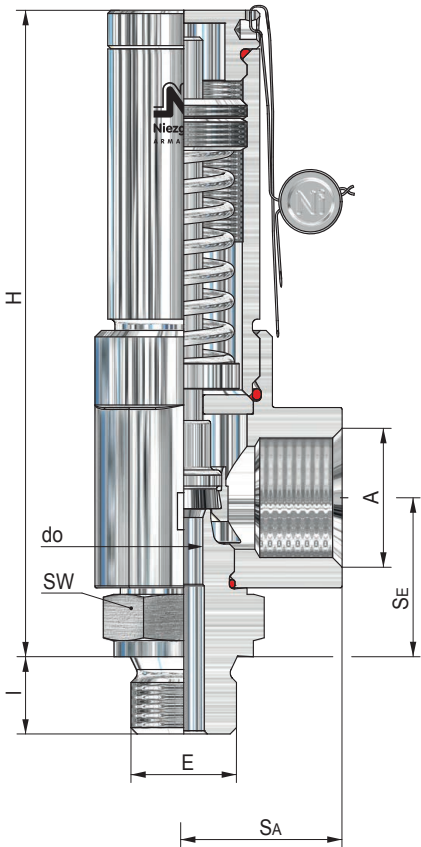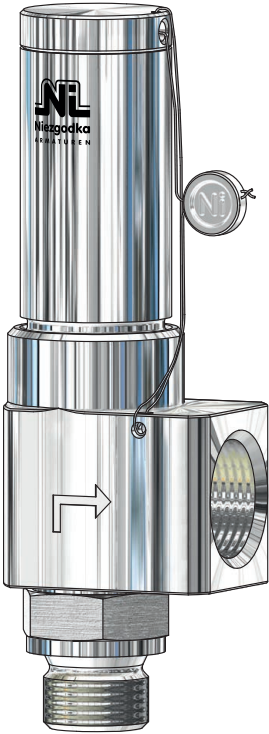

Dichtungen:

Metallische Dichtungen sowie eine Vielzahl an Elastomeren und Thermoplasten. FDA / USP / ADI zugelassene Dichtungen gehören ebenso zum Lieferumfang wie KALREZ®, Vespel und andere Dichtungswerkstoffe.

Eintritt		Austritt		Baumaße		Bauhöhe	
E	SE	A	SA	SW	do	H	I
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1/4	25	3/8	25	28	6	100	12
3/8		1/2					

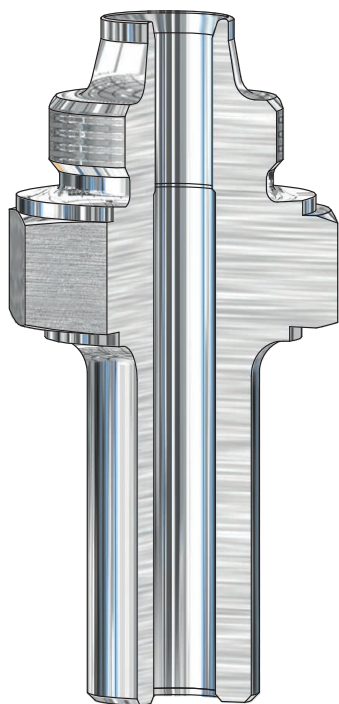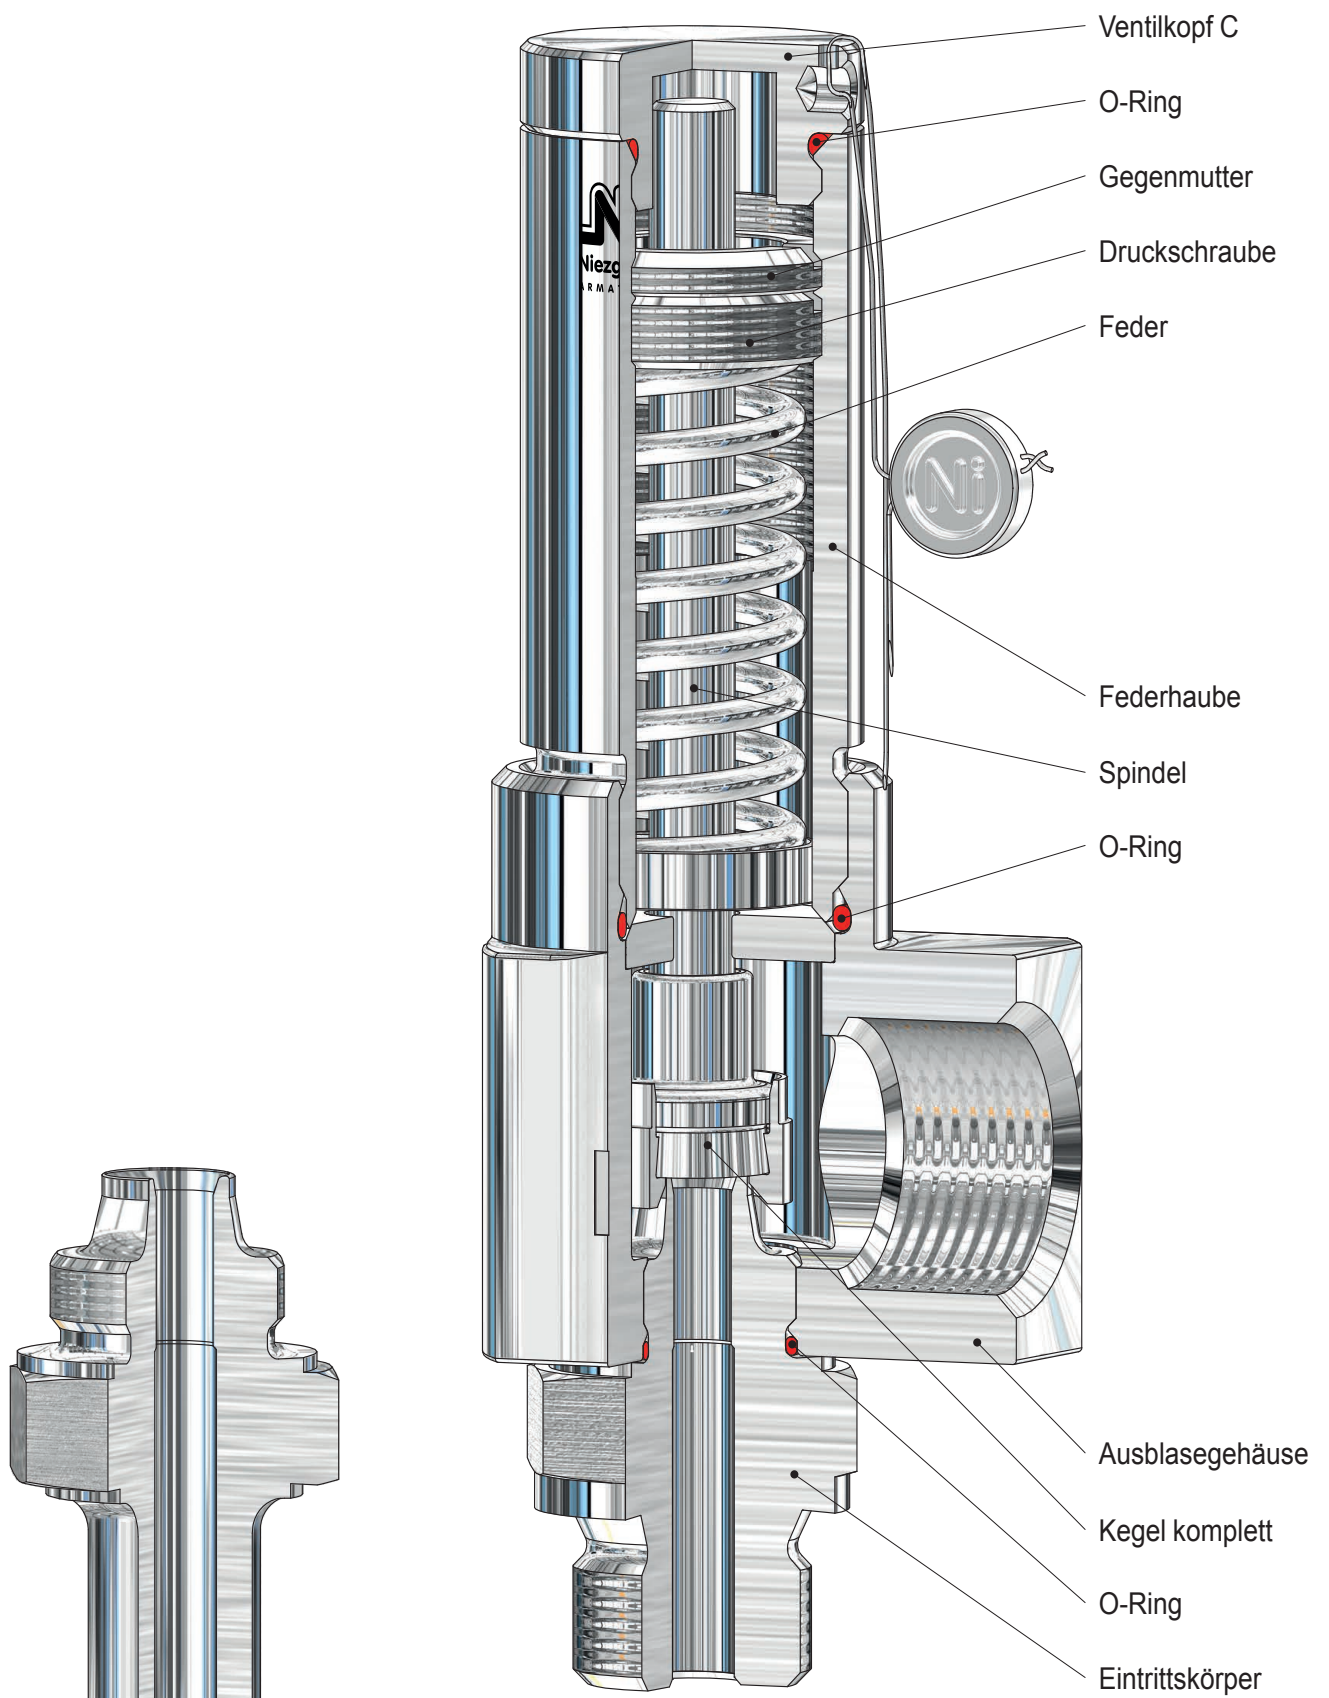

Ermeto



Niezugodka GmbH

Bargkoppelweg 73
22145 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 679 469-0
Telefax: +49 (0) 40 679 469-59

www.niezugodka.de
E-Mail: ni@niezugodka.de